


CITROEN JUMPER

złącze / connector / разъём - 10 PIN											
↑ 1	↑ 2	↑ 3	↑ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L						
+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa	Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	zakłuczenie			
Alarm	Alarm	Alarm	Trebova signifikacii	Wyjście S-BUS		Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input.	Bieg zanapor. - powrotny.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce
											Knob w ignition zone.

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

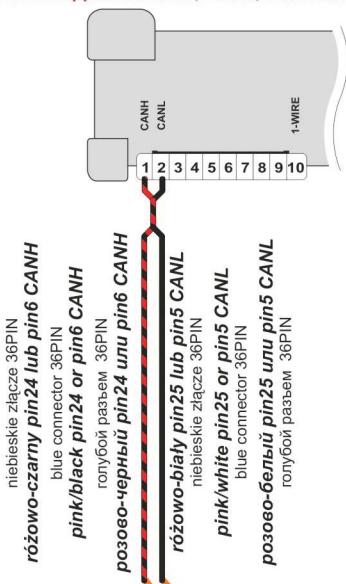

**MODUŁ STERUJĄCY
(TYŁ)
CONTROLLER MODULE
(BACK)**

