

SUZUKI SX4 **

rok
year
год **2006 →**

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа № **115**

od
from
от **10.12.2008**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition					Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Drzwi kierowcy	Hamulec ręczny	Hand brake status	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Silnik prącuje	Engine run	Obrotowy zawiesz	Engine run	Obrotowy silnika	Tach output	Obrotowy silnika	Kierunkowskazy	Turn signal control	Powrotniki	Otwór wszys. drzwi	All doors unlock	Otwór wszys. drzwi	All doors lock	Otwór wszys. drzwi	All doors lock	

Uwagi: jeżeli moduł „nie widzi” stacyjki to należy ustawić program 168 (spowodowane jest to różnorodnością montowanych silników)


Comments: if the module does not recognise ignition, program 168 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Примечание: если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 168 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.




KIERUNKOWSKAZ L
białe złącze skrzynka bezpieczników
lub wiązka w progu kierowcy
zielono-czerwony
LEFT BLINKER
white connector fuse box or
wire bus inside driver's doorstep
green/red
ЛЕВАЯ ПАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
белый разъем коробка предохранителей
или жгут в пороге водителя
зелено-красный

złącze niebieskie 14PIN
czerwony pin1 CANH
blue connector 14PIN
red pin1 CANH
голубой разъем 14PIN
красный pin1 CANH

biały pin2 CANL
white pin2 CANL
blue connector 14PIN
белый pin2 CANL
голубой разъем 14PIN

KIERUNKOWSKAZ P
białe złącze skrzynka bezpieczników
lub wiązka w progu kierowcy
niebiesko-żółty
RIGHT BLINKER
white connector fuse box or
wire bus inside driver's doorstep
blue/white
ПРАВАЯ ПАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
белый разъем коробка предохранителей
или жгут в пороге водителя
голубо-желтый

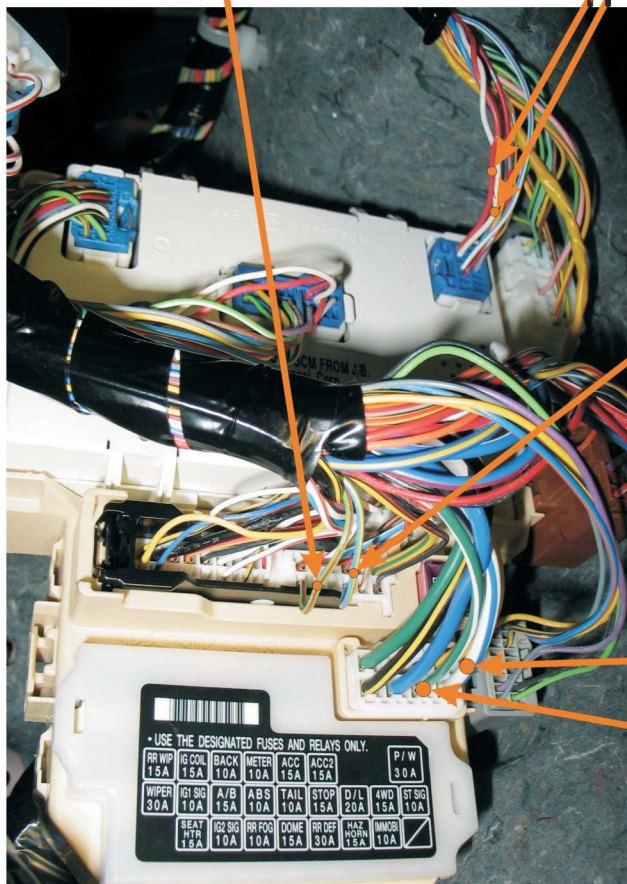

+12V biało-niebieski pin3 białe złącze 6PIN
+12V white/blue pin3 white connector 6PIN
+12V бело-голубой pin3 белый разъем 6PIN

ROZRUSZNIK zielono-biały pin4 białe złącze 6PIN
STARTER green/white pin4 white connector 6PIN
СТАРТЕР зелено-белый pin4 белый разъем 6PIN