


[illegible]


RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

Информация для владельца автомобиля:
до момента использования в брелке кнопки
„открытие багажника“ следует снять с охраны сигнализацию



Zamknięcie auta z wkładki uzbraja alarm.
Otwarcie z wkładki nie rozbraja alarmu.
Closing car form door lock arm's the alarm.
Opening car from door lock don't disarm the alarm.
Закрытие автомобиля с вкладыша производит
постановку сигнализации на охрану.
Открытие с вкладыша не снимает сигнализации с охраны.

<p>KIERUNKOWSKAZ L niebieskie złącze 16PIN żółto-fioletowy pin14</p> <p>LEFT BLINKER blue connector 16PIN yellow/purple pin14</p> <p>ЛЕВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА голубой разъем 16PIN желто-фиолетовый pin14</p>	<p>KIERUNKOWSKAZ P niebieskie złącze 16PIN niebiesko-zielony pin13</p> <p>RIGHT BLINKER blue connector 16PIN blue/green pin13</p> <p>ПРАВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА голубой разъем 16PIN голубо-зеленый pin13</p>
--	---

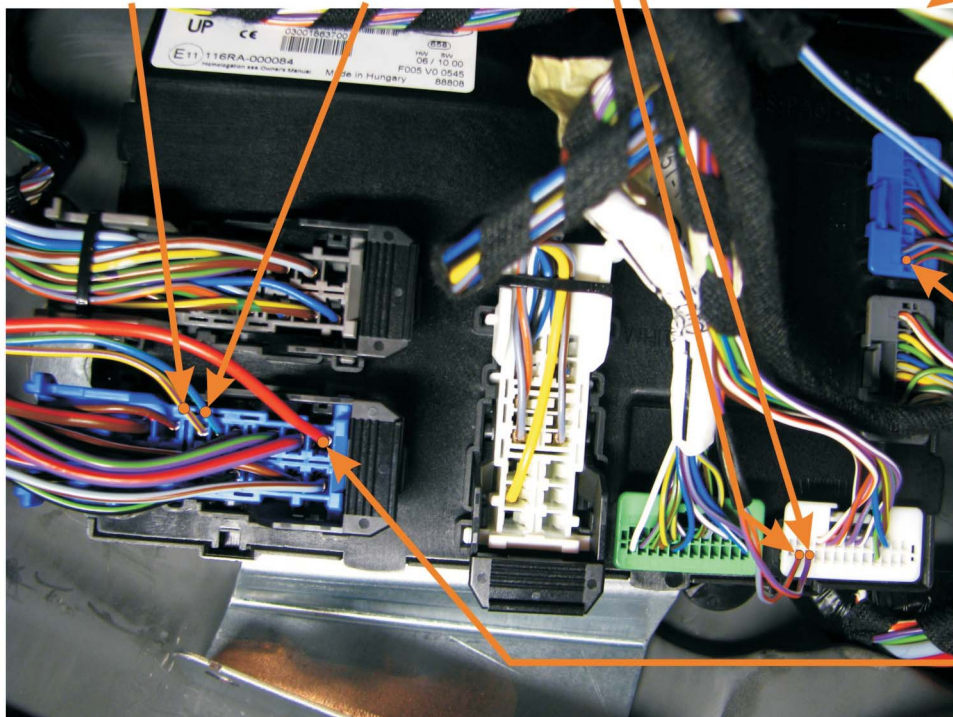

CZUJNIK MASKI SILNIKA
niebieskie złącze 24PIN
niebiesko-pomarańczowy pin12

HOOD SENSOR
blue connector 24PIN
blue/orange pin12

ДАТЧИК ДВЕРЕЙ
голубой разъем 24PIN
голубой-оранжевый pin12

+12V czerwony pin9
niebieskie złącze 16PIN

+12V red pin9
blue connector 16PIN

+12V красный pin9
голубой разъем 16PIN