

złącze / connector / распиновка - 10 PIN									
CAN-H	CAN-L	+12 V	Masa Ground	Stacyjka gnition	Alarm	Trawoła sygnalizacji Wysyłaje S-BUS food sense	Aleg. analogowe kierunk. Wiel. turn signal input analog. powrot.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out. analog. powrot.	Klucz w stacyjce Key in ignition Kłoczek w zamku зажигания

Примечание:



rok
year **2010** →

program №	276	od	11.12.2010
programme №		from	
программы №		с	

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passenger door sense Двери пассажиров	Wagażnik i linik Trunk sense Зажигание	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12
Hamulec ręczny Hand brake status ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status тормоз ножной	Silnik sprężarki Engine run Двигатель заведен	Obrotu silnika Rach output Обороты двигателя					Źródło bagażnika Trunk release Открытие багажника	Źródło wysys. drzwi All doors unlock Отпир. всех дверей		Zamknięt wysys. drzwi All doors lock Замкн. всех дверей

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

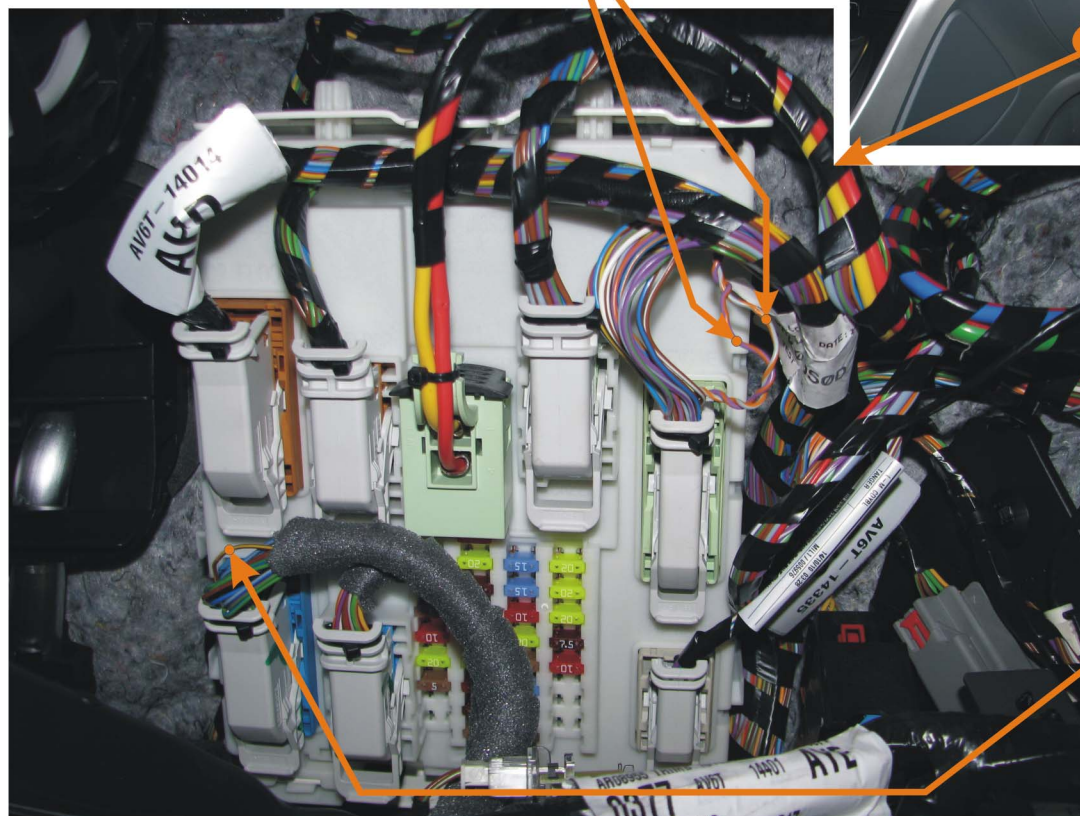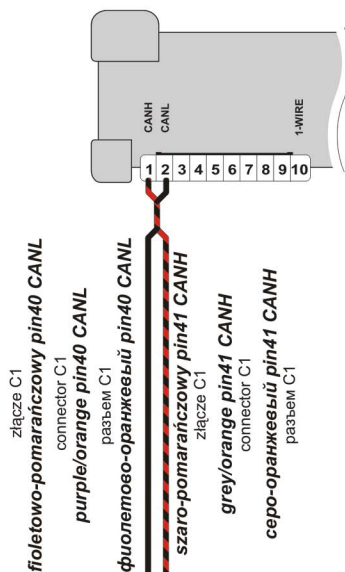

коричнево-желтый pin27
разъем C3
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)