


**Comments:**

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**


**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

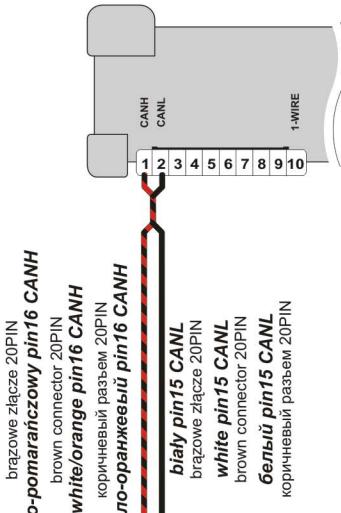

## moduł sterujący zintegrowany z licznikiem “zeqary”

controller module is integrated with speedometer

управляющий модуль  
счетчик “часы”

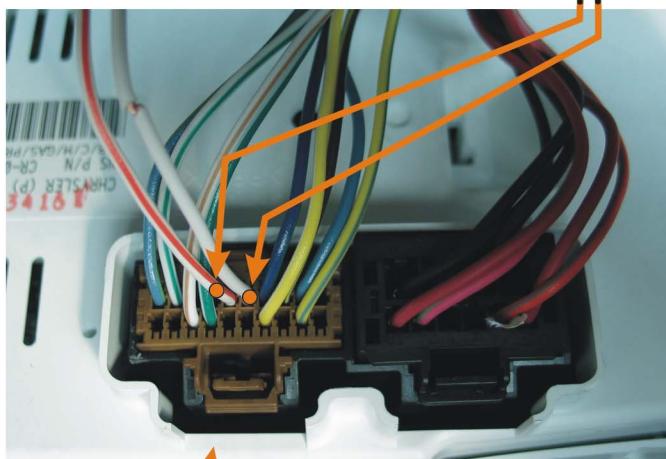

<b>bialo-niebieski</b>	złącze na włączniku światła awaryjnego (sekwencyjne sterowanie kleinunkowskazami - włącznik światła awaryjnych)	<b>white/blue</b>	connector on emergency light switch (blinkers sequence steering - emergency light switch)
<b>bialo-zolty/bialy</b>		<b>yellow/white</b>	Выключатель „аварийной“ (поворотное) – включение „поворотниками“ – включение аварийных огней)

**white/blue** connector on emergency light switch  
(blinkers sequence steering  
- emergency light switch)