

MAZDA CX-9 **

złącze / connector / разъём - 10 PIN									
↑ 1 Ⓛ	↑ 2 Ⓜ	↑ 3 +	↑ 4 Ⓛ	↓ 5 +	↓ 6 Ⓛ	↓ 7 Ⓛ	↑ 8 +	↓ 9 Ⓛ	↓ 10 +
CAN-H									
CAN-H									
CAN-H									
CAN-L									
CAN-L									
CAN-L									
Masa									
Ground									
Macca									
Stacyjka									
Ignition									
zakijanie									

Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki

Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition

Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

 rok
year
год
2007 →

 z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System


 program №
programme №
программа №

154

 od from
from or
15.05.2009


złącze / connector / разъём - 4 PIN									
↓ 1 Ⓛ	↓ 2 Ⓛ	↓ 3 Ⓛ	↓ 4 Ⓛ						
Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input								
	Bvod. analog. поворот.								
Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.								
	Bvod. analog. поворот.								
Klucz w stacyjce	Key in ignition								
	Ключ в замке зажиг.								

złącze / connector / разъём - 12 PIN											
↓ 1 Ⓛ	↓ 2 Ⓛ	↓ 3 Ⓛ	↓ 4 Ⓛ	↓ 5 Ⓛ	↑ 6 +	↑ 7 Ⓛ	↑ 8 +	↑ 9 Ⓛ	↑ 10 Ⓛ	↑ 11 Ⓛ	↑ 12 Ⓛ
Hamulec ręczny	Hand brake status										
	Ручной тормоз										
Drzwi pasażerów	Passang. door sense										
	Двери пассажиров										
Bagażnik	Trunk sense										
	Багажник										



biale złącze 24PIN
czerwony CANH
white connector 24PIN
red CANH
белый разъем 24PIN
красный CANH

niebieski CANL
białe złącze 24PIN
blue CANL
white connector 24PIN
голубой CANL
белый разъем 24PIN

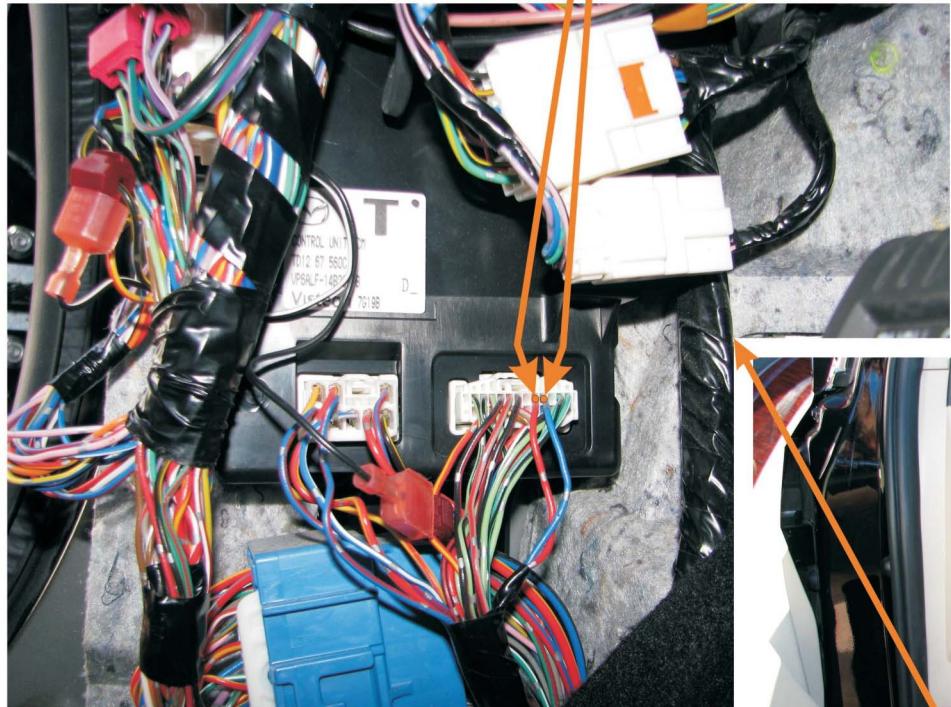
 PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
 EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
 RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.