

NISSAN MAXIMA

rok
year
год 2004 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 174

od
from
от 07.07.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passang. door sense	Drzwi bagażnika	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status słatki	Status	Hamulec ręczny	Hand brake status	Foot brake status	Foot brake status	Hamulec nożny	Foot brake status

Uwagi: zamknięcie auta z Keyless nie występuje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10 otwarcie auta z Keyless występuje wyjścia 4/4, 6/10, 7/10

Comments: Closing of the car with Keyless does not activate the way-out 4/4, 6/10, 7/10. Opening of the car with Keyless activate this way-out.

Примечание: закр. а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 отсутств. при открытии а/м при помощи Keyless сигналы 6/10, 4/4, 7/10 присутствуют

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.


(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)
białe złącze 40PIN
zielono-czerwony pin32
(blinkers sequence steering - emergency light switch)
white connector 40PIN
green/red pin32
(попеременное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)
белый разъем 40PIN
зелено-красный pin32

białe złącze 40PIN
niebieski pin22 CANH
white connector 40PIN
blue pin22 CANH
белый разъем 40PIN
голубой pin22 CANH
białe złącze 40PIN
żółty pin21 CANL
white connector 40PIN
yellow pin21 CANL
белый разъем 40PIN
желтый pin21 CANL

Informacja dla właściciela auta:
przed użyciem przycisku w pilocie "otwarcie bagażnika" należy rozbroić alarm

Information for car owner:
before using the remote "trunk open" switch you need to disarm the alarm

Информация для владельца автомобиля:
до момента использования в брелоке кнопки „открытие багажника” следует снять с охраны сигнализацию

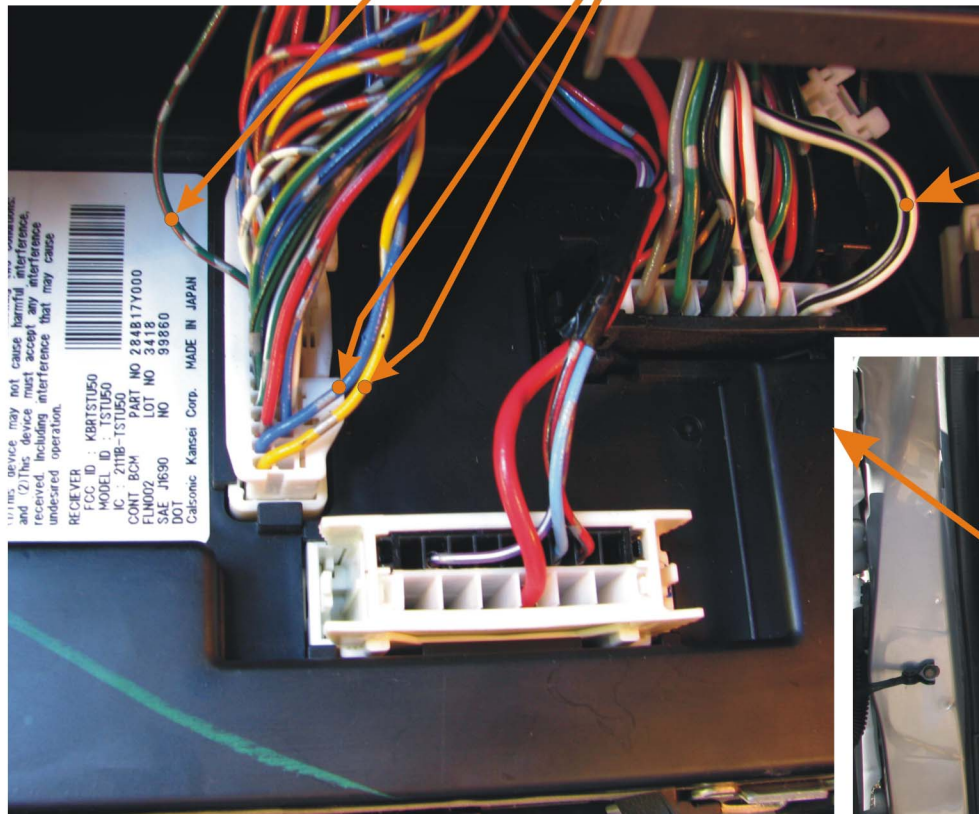

+12V bialo-czarny pin1
czarne złącze 12PIN
+12V white/black pin1
black connector 12PIN
+12V бело-черный pin1
черный разъем 12PIN

